



BOSCH

Technologia bliżej nas



Cennik klimatyzatory

2021

Ważny od 07.2021

Klimatyzatory pokojowe RAC

Climate 3000i

Grzanie
A⁺
A⁺⁺⁺ → D

Chłodzenie
A⁺⁺
A⁺⁺⁺ → D



Model	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Nr katalogowy	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	SEER / SCOP	Przyłącza rur ciec / gaz - mm (inch)	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CL3000i-Set 26 WE	CL3000iU W 26 E	7733701564	2,6 / 2,9	A ⁺⁺ / A ⁺	7,4 / 4,1	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	1 000,00	3 100,00
	CL3000i 26 E	7733701565					2 100,00	
CL3000i-Set 35 WE	CL3000iU W 35 E	7733701566	3,5 / 3,8	A ⁺⁺ / A ⁺	7,0 / 4,2	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	1 200,00	3 400,00
	CL3000i 35 E	7733701567					2 200,00	
CL3000i-Set 53 WE	CL3000iU W 53 E	7733701568	5,3 / 5,6	A ⁺⁺ / A ⁺	7,0 / 4,0	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")	1 500,00	5 100,00
	CL3000i 53 E	7733701569					3 600,00	
CL3000i-Set 70 WE	CL3000iU W 70 E	7733701570	7,0 / 7,3	A ⁺⁺ / A ⁺	6,4 / 4,0	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")	1 600,00	6 700,00
	CL3000i 70 E	7733701571					5 100,00	

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Climate 5000i

Grzanie
A⁺
A⁺⁺⁺ → D

Chłodzenie
A⁺⁺⁺
A⁺⁺⁺ → D



Model	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Nr katalogowy	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	SEER / SCOP	Przyłącza rur ciec / gaz - mm (inch)	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CL5000i-Set 26 WE	CL5000iU W 26 E	7733701572	2,6 / 2,9	A ⁺⁺⁺ / A ⁺	8,5 / 4,2	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	1 500,00	4 200,00
	CL5000i 26 E	7733701573					2 700,00	
CL5000i-Set 35 WE	CL5000iU W 35 E	7733701574	3,5 / 3,8	A ⁺⁺⁺ / A ⁺	8,5 / 4,3	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	1 600,00	4 400,00
	CL5000i 35 E	7733701575					2 800,00	

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Klimatyzatory pokojowe RAC

Climate Class 8000i


Jednostki wewnętrzne w kolorze białym

Grzanie



A+++→D

Chłodzenie



A+++→D



Model	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Nr katalogowy	Wydajność Min/Nom./Max chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	SEER / SCOP	Przyłącza rur ciecz / gaz - mm (inch)	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CLCC8001i-Set 25 E	CLC8001i-W 25 E	7733701639	0,9/2,5/3,0 / 0,9/3,2/5,0	A+++ / A+++	8,5 / 5,1	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	1 900,00	6 700,00
	CLC8001i 25 E	7733701643					4 800,00	
CLCC8001i-Set 35 E	CLC8001i-W 35 E	7733701644	0,9/3,5/4,2 / 0,9/4,2/6,5	A+++ / A+++	8,5 / 5,1	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	2 000,00	6 900,00
	CLC8001i 35 E	7733701648					4 900,00	

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Uwaga: Jednostki wewnętrzne nie są kompatybilne z systemem Multi Split.

Grzanie



A+++→D

Chłodzenie



A+++→D

Jednostki wewnętrzne w kolorze titanium



Model	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Nr katalogowy	Wydajność Min/Nom./Max chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	SEER / SCOP	Przyłącza rur ciecz / gaz - mm (inch)	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CLC8001i-Set 25 ET	CLC8001i-W 25 ET	7733701640	0,9/2,5/3,0 / 0,9/3,2/5,0	A+++ / A+++	8,5 / 5,1	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	2 800,00	7 600,00
	CLC8001i 25 E	7733701643					4 800,00	
CLC8001i-Set 35 ET	CLC8001i-W 35 ET	7733701645	0,9/3,5/4,2 / 0,9/4,2/6,5	A+++ / A+++	8,5 / 5,1	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	3 200,00	8 100,00
	CLC8001i 35 E	7733701648					4 900,00	

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Uwaga: Jednostki wewnętrzne nie są kompatybilne z systemem Multi Split.

Klimatyzatory pokojowe RAC

Climate Class 8000i

Jednostki wewnętrzne w kolorze srebrnym

Grzanie



A+++→D

Chłodzenie



A+++→D



Model	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Nr katalogowy	Wydajność Min/Nom./Max chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	SEER / SCOP	Przyłącza rur ciec / gaz - mm (inch)	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CLC8001i-Set 25 ES	CLC8001i-W 25 ES	7733701641	0,9/2,5/3,0 / 0,9/3,2/5,0	A+++ / A+++	8,5 / 5,1	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/3/8")	2 800,00	7 600,00
	CLC8001i 25 E	7733701643					4 800,00	
CLC8001i-Set 35 ES	CLC8001i-W 35 ES	7733701646	0,9/3,5/4,2 / 0,9/4,2/6,5	A+++ / A+++	8,5 / 5,1	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/3/8")	3 200,00	8 100,00
	CLC8001i 35 E	7733701648					4 900,00	

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Uwaga: Jednostki wewnętrzne nie są kompatybilne z systemem Multi Split.

Jednostki wewnętrzne w kolorze czerwonym

Grzanie



A+++→D

Chłodzenie



A+++→D



Model	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Nr katalogowy	Wydajność Min/Nom./Max chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	SEER / SCOP	Przyłącza rur ciec / gaz - mm (inch)	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CLC8001i-Set 25 ER	CLC8001i-W 25 ER	7733701642	0,9/2,5/3,0 / 0,9/3,2/5,0	A+++ / A+++	8,5 / 5,1	Φ9,52/Φ15,9 (1/4"/3/8")	2 800,00	7 600,00
	CLC8001i 25 E	7733701643					4 800,00	
CLC8001i-Set 35 ER	CLC8001i-W 35 ER	7733701647	0,9/3,5/4,2 / 0,9/4,2/6,5	A+++ / A+++	8,5 / 5,1	Φ9,52/Φ15,9 (1/4"/3/8")	3 200,00	8 100,00
	CLC8001i 35 E	7733701648					4 900,00	

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Uwaga: Jednostki wewnętrzne nie są kompatybilne z systemem Multi Split.

Klimatyzatory komercyjne Single Split

Kasetonowe



Grzanie

A⁺

A+++→D

Chłodzenie

A⁺⁺

A+++→D



Model	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Panel	Nr katalogowy	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	SEER / SCOP	Przyłącza rur ciec / gaz - mm (inch)	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
Bosch Climate 5000 SCI18-1 CAS	MS 18-1 CAS	7733700010	5,3 / 5,6	A++ / A+	6,1 / 4,0	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")	2 100,00	7 150,00
	SCI 18 OUE	8733500816					4 800,00	
	Panel 7/9/12/18kBtu	7739834567					250,00	
Bosch Climate 5000 SCI 24 CAS	SCI 24 CAS	7739833673	7,0 / 7,6	A++ / A+	6,1 / 4,0	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")	2 600,00	8 700,00
	SCI 24 OUE	8733500817					5 600,00	
	Panel 24/36/48kBtu	7739834566					500,00	
Bosch Climate 5000 SCI 36 CAS	SCI 36 CAS	7739833674	10,5 / 11,1	A++ / A+	6,1 / 4,0	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")	3 900,00	13 400,00
	SCI 36 OUE-3	8733500819					9 000,00	
	Panel 24/36/48kBtu	7739834566					500,00	
Bosch Climate 5000 SCI 48 CAS	SCI 48 CAS	7739833675	14,0 / 16,1	-	6,1 / 4,0	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")	5 300,00	15 400,00
	SCI 48 OUE-3	8733500820					9 600,00	
	Panel 24/36/48kBtu	7739834566					500,00	

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Kanałowe



Grzanie


A⁺

A+++→D

Chłodzenie

A⁺⁺

A+++→D



Model	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Nr katalogowy	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	SEER / SCOP	Przyłącza rur ciec / gaz - mm (inch)	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
Bosch Climate 5000 SCI 18-2 DCT	MS 18-2 DCT	7733700012	5,3 / 5,6	A++ / A+	6,1 / 4,0	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")	2 600,00	7 400,00
	SCI 18 OUE	8733500816					4 800,00	
Bosch Climate 5000 SCI 24-2 DCT	SCI 24-2 DCT	7739835549	7,0 / 7,6	A++ / A+	6,1 / 4,0	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")	3 500,00	9 100,00
	SCI 24 OUE	8733500817					5 600,00	
Bosch Climate 5000 SCI 30-2 DCT	SCI 30-2 DCT	7733700795	8,8 / 9,4	A++ / A+	6,1 / 4,0	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")	4 500,00	11 900,00
	SCI 30 OUE	7733700793					7 400,00	
Bosch Climate 5000 SCI 36-2 DCT	SCI 36-2 DCT	7739835550	10,5 / 11,1	A++ / A+	6,1 / 4,0	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")	5 000,00	14 000,00
	SCI 36 OUE-3	8733500819					9 000,00	
Bosch Climate 5000 SCI 42-2 DCT	SCI 42-2 DCT	7733700796	12,4 / 13,5	-	6,1 / 4,0	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")	5 600,00	14 900,00
	SCI 42 OUE	7733700794					9 300,00	
Bosch Climate 5000 SCI 48-2 DCT	SCI 48-2 DCT	7739837939	14,0 / 16,1	-	6,1 / 4,0	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")	6 700,00	16 300,00
	SCI 48 OUE-3	8733500820					9 600,00	

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Klimatyzatory komercyjne Single Split

Przypodłogowo-podstropowe


Grzanie


A+++ → D

Chłodzenie


A+++ → D



Model	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Nr katalogowy	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	SEER / SCOP	Przyłącza rur ciec / gaz - mm (inch)	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
Bosch Climate 5000 SCI 18 FCE	SCI 18 FCE	8733500821	5,3 / 5,6	A++ / A+	6,1 / 4,0	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")	3 200,00	8 000,00
	SCI 18 OUE	8733500816					4 800,00	
Bosch Climate 5000 SCI 24 FCE	SCI 24 FCE	7739834571	7,0 / 7,6	A++ / A+	6,1 / 4,0	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")	3 300,00	8 900,00
	SCI 24 OUE	8733500817					5 600,00	
Bosch Climate 5000 SCI 36 FCE	SCI 36 FCE	7739834572	10,5 / 11,1	A++ / A+	6,1 / 4,0	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")	4 400,00	13 400,00
	SCI 36 OUE-3	8733500819					9 000,00	
Bosch Climate 5000 SCI 48 FCE	SCI 48 FCE	7739834573	14,0 / 16,1	-	6,1 / 4,0	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")	5 900,00	15 500,00
	SCI 48 OUE-3	8733500820					9 600,00	

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Klimatyzatory komercyjne Multi Split

Jednostka zewnętrzna



Grzanie

A⁺A⁺⁺⁺ → D

Chłodzenie

A⁺⁺A⁺⁺⁺ → D

Model	Jednostka zewnętrzna	Nr katalogowy	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	SEER / SCOP	Możliwa konfiguracja jednostek wewnętrzna (min-max)	Cena jednostki netto (PLN)
Bosch Climate 5000 MS 14 OUE	MS 14 OUE	7733701510	4,1 / 4,4	A++ / A+	6,8 / 4,0	1-2	4 100,00
Bosch Climate 5000 MS 18 OUE	MS 18 OUE	8733500811	5,3 / 5,6	A++ / A+	6,1 / 4,0	1-2	5 200,00
Bosch Climate 5000 MS 21 OUE	MS 21 OUE	7733701511	6,2 / 6,6	A++ / A+	6,5 / 4,0	1-3	6 100,00
Bosch Climate 5000 MS 27 OUE	MS 27 OUE	8733500812	7,9 / 8,2	A++ / A+	6,1 / 4,0	1-3	7 600,00
Bosch Climate 5000 MS 28 OUE	MS 28 OUE	7733701512	8,2 / 8,8	A++ / A+	7,0 / 4,0	1-4	8 300,00
Bosch Climate 5000 MS 36 OUE	MS 36 OUE	8733500813	10,6 / 10,6	A++ / A+	6,5 / 4,0	1-4	9 800,00
Bosch Climate 5000 MS 42 OUE	MS 42 OUE	8733500814	12,3 / 12,3	A++ / A	6,5 / 3,8	1-5	10 800,00

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Ścienne



Model	Jednostka wewnętrzna	Nr katalogowy	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Przyłącza rur ciecz / gaz - mm (inch)	Cena jednostki netto (PLN)
Bosch Climate 3000i RAC 26 E	CL3000iU W 26 E	7733701564	2,6 / 2,9	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	1 000,00
Bosch Climate 3000i RAC 35 E	CL3000iU W 35 E	7733701566	3,5 / 3,8	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	1 200,00
Bosch Climate 3000i RAC 53 E	CL3000iU W 53 E	7733701568	5,3 / 5,6	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")	1 500,00
Bosch Climate 3000i RAC 70 E	CL3000iU W 70 E	7733701570	7,0 / 7,3	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")	1 600,00

Ścienne



Model	Jednostka wewnętrzna	Nr katalogowy	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Przyłącza rur ciecz / gaz - mm (inch)	Cena jednostki netto (PLN)
Bosch Climate 5000i RAC 26 E	CL5000iU W 26 E	7733701572	2,6 / 3,5	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	1 500,00
Bosch Climate 5000i RAC 35 E	CL5000iU W 35 E	7733701574	2,9 / 3,8	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	1 600,00


Klimatyzatory komercyjne Multi Split

Kasetonowe kompaktowe



Model	Jednostka wewnętrzna Panel	Nr katalogowy	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Przyłącza rur ciecz / gaz - mm (inch)	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
Bosch Climate 5000 MS 07 CAS	MS 07 CAS	8733500815	2,0 / 2,3	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	1 800,00	2 050,00
	Panel 7/9/12/18kBt	7739834567			250,00	
Bosch Climate 5000 MS 09 CAS	MS 09 CAS	7739833689	2,6 / 2,9	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	1 900,00	2 150,00
	Panel 7/9/12/18kBtu	7739834567			250,00	
Bosch Climate 5000 MS 12 CAS	MS 12 CAS	7739833690	3,5 / 4,1	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	2 000,00	2 250,00
	Panel 7/9/12/18kBtu	7739834567			250,00	
Bosch Climate 5000 MS 18-1 CAS	MS 18-1 CAS	7733700010	5,3 / 5,6	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")	2 100,00	2 350,00
	Panel 7/9/12/18kBtu	7739834567			250,00	

Kanałowe



Model	Jednostka wewnętrzna	Nr katalogowy	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Przyłącza rur ciecz / gaz - mm (inch)	Cena jednostki netto (PLN)
Bosch Climate 5000 MS 07-2 DCT	MS 07-2 DCT	7733700789	2,1 / 2,3	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	2 300,00
Bosch Climate 5000 MS 09-2 DCT	MS 09-2 DCT	7733700790	2,6 / 2,9	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	2 400,00
Bosch Climate 5000 MS 12-2 DCT	MS 12-2 DCT	7733700791	3,5 / 3,8	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")	2 500,00
Bosch Climate 5000 MS 18-2 DCT	MS 18-2 DCT	7733700012	5,3 / 5,6	Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")	2 600,00

Tabele kombinacji połączeń dla układów Multi Split

Jednostki wydajności	
kBtu	kW
7	2
9	2,6
12	3,5
18	5,3
24	7

Bosch Climate 5000 MS 14 OUE (4,1/4,4 kW)			
2 Jednostki wewnętrzne			
7+7	7+9	7+12	9+9

Bosch Climate 5000 MS 18 OUE (5,3/5,6 kW)					
2 Jednostki wewnętrzne					
7+7	7+9	7+12	9+9	9+12	12+12

Bosch Climate 5000 MS 21 OUE (6,2/6,6 kW)						
2 Jednostki wewnętrzne				3 Jednostki wewnętrzne		
7+7	7+12	9+9	9+18	7+7+7	7+7+12	9+9+9
7+9	7+18	9+12	12+12	7+7+9	7+9+9	







Bosch Climate 5000 MS 27 OUE (7,9/8,2 kW)									
2 Jednostki wewnętrzne					3 Jednostki wewnętrzne				
7+7	7+12	9+9	9+18	12+18	7+7+7	7+7+18	7+9+18	9+9+9	9+12+12
7+9	7+18	9+12	12+12		7+7+9	7+9+9	7+12+12	9+9+12	12+12+12
					7+7+12	7+9+12			

Bosch Climate 5000 MS 28 OUE (8,2/8,8 kW)									
2 Jednostki wewnętrzne			3 Jednostki wewnętrzne				4 Jednostki wewnętrzne		
7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	7+12+18	9+12+12	7+7+7+7	7+7+9+12	9+9+9+9
7+9	9+12	18+18	7+7+9	7+9+18	9+9+9	12+12+12	7+7+7+9	7+7+9+9	
7+12	9+18		7+7+12	7+9+18	9+9+12	7+7+7+12	7+7+7+12	7+9+9+9	
7+18	12+12		7+7+18	7+12+12	9+9+18	7+7+7+18			

Bosch Climate 5000 MS 36 OUE (10,6/10,6 kW)									
2 Jednostki wewnętrzne		3 Jednostki wewnętrzne				4 Jednostki wewnętrzne			
7+9	9+24	7+7+7	7+9+18	9+9+12	12+12+12	7+7+7+7	7+7+9+18	7+9+12+12	9+9+12+12
7+12	12+12	7+7+9	7+9+24	9+9+18	12+12+18	7+7+7+9	7+7+9+24	7+9+12+18	9+9+12+18
7+18	12+18	7+7+12	7+12+12	9+9+24	12+12+24	7+7+7+12	7+7+12+12	7+12+12+12	9+12+12+12
7+24	12+24	7+7+18	7+12+18	9+12+12	12+18+18	7+7+7+18	7+7+12+18	9+9+9+9	12+12+12+12
9+9	18+18	7+7+24	7+12+24	9+12+18		7+7+7+24	7+9+9+9	9+9+9+12	
9+12	18+24	7+9+9	7+18+18	9+12+24		7+7+9+9	7+9+9+12	9+9+9+18	
9+18		7+9+12	9+9+9	9+18+18		7+7+9+12	7+9+9+18		

Bosch Climate 5000 MS 42 OUE (12,3/12,3 kW)									
2 Jednostki wewnętrzne	3 Jednostki wewnętrzne			4 Jednostki wewnętrzne			5 Jednostek wewnętrznych		
7+9	7+7+7	9+9+9	18+18+18	7+7+7+7	7+7+18+24	9+9+9+12	7+7+7+7+7	7+7+9+9+18	9+9+9+9+9
7+12	7+7+9	9+9+12		7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+18	7+7+7+7+9	7+7+9+9+24	9+9+9+9+12
7+18	7+7+12	9+9+18		7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+9+24	7+7+7+7+12	7+7+9+12+12	9+9+9+9+18
7+24	7+7+18	9+9+24		7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+12	7+7+7+7+18	7+7+9+12+18	9+9+9+12+12
9+9	7+7+24	9+12+12		7+7+7+24	7+9+9+24	9+9+12+18	7+7+7+7+24	7+7+12+12+12	9+9+12+12+12
9+12	7+9+9	9+12+18		7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+12+24	7+7+7+9+9	7+7+12+12+18	
9+18	7+9+12	9+12+24		7+7+9+12	7+9+12+18	9+9+18+18	7+7+7+9+12	7+9+9+9+9	
9+24	7+9+18	9+18+18		7+7+9+18	7+9+12+24	9+12+12+12	7+7+7+9+18	7+9+9+9+12	
12+12	7+9+24	12+12+12		7+7+9+24	7+9+18+18	9+12+12+18	7+7+7+9+24	7+9+9+9+18	
12+18	7+12+12	12+12+18		7+7+12+12	7+12+12+12	12+12+12+12	7+7+7+12+12	7+9+9+12+12	
12+24	7+12+18	12+12+24		7+7+12+18	7+12+12+18	12+12+12+18	7+7+7+12+18	7+9+9+12+18	
18+18	7+12+24	12+18+18		7+7+12+24	7+12+18+18		7+7+9+9+9	7+9+12+12+12	
18+24	7+18+18	12+18+24		7+7+18+18	9+9+9+9		7+7+9+9+12	7+12+12+12+12	

Akcesoria

	Model	Zastosowanie	Nr katalogowy	Cena detaliczna netto (PLN)
	Panel 7/9/12/18kBtu	Panel maskujący do kaset 7/9/12/18kBtu	7739834567	250,00
	Panel 24/36/48kBtu	Panel maskujący do kaset 24/36/48kBtu	7739834566	500,00
	ARC R	Sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi CAS i FCE	7739835666	360,00
	AF-BJ01	Zestaw trójników dla instalacji systemu Twin (praca synchroniczna)	8733500631	190,00
	G 10 CL-1	Moduł IP-Gateway Bosch do komunikacji zdalnej Wi-Fi	7736604125	300,00
	AHU KIT RAC/SCAC	Moduł sterujący agregatami skraplającymi do mocy 14 kW.	734166561	2 100,00

Aplikacja Bosch Climate Select

Bosch Climate Select to aplikacja do wizualizacji klimatyzatorów Bosch w Twoim domu. Jedyne czego potrzebujesz to urządzenie mobilne z kamerą. Dzięki wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości będziesz w stanie dobrać klimatyzator, który idealnie pasuje do Twoich wnętrz. Design i przyjemny klimat w zasięgu ręki.




Zobacz i porównaj



Wybierz i sprawdź



**Ustal szczegóły
i zapytaj o ofertę**

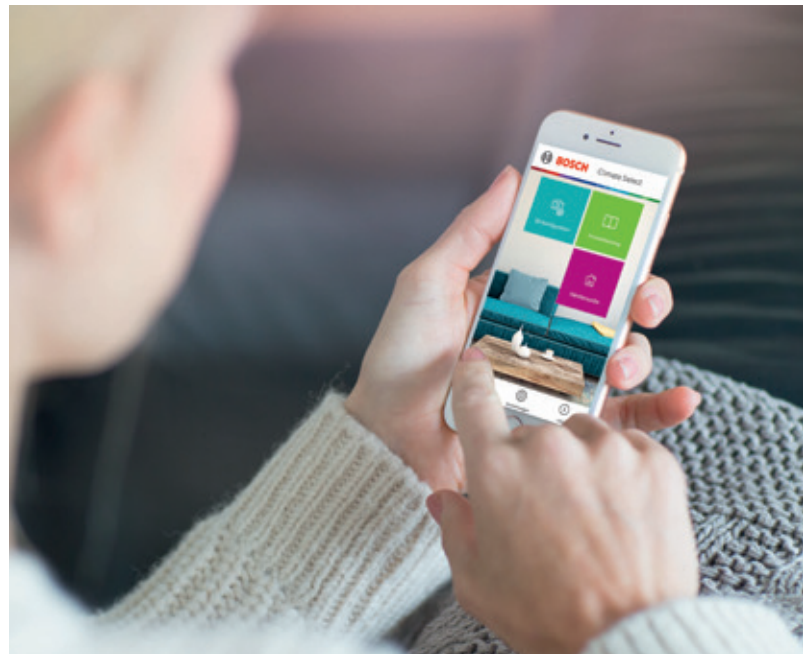

Aplikacja Bosch HomeCom Easy

Bosch HomeCom Easy to inteligentna obsługa z dowolnego miejsca. Za pomocą aplikacji możesz w dowolnym miejscu i czasie sterować ogrzewaniem, ciepłą wodą i klimatyzacją w Twoim domu.



Po prostu – połącz



Po prostu – oszczędzaj energię



Po prostu – bądź online



Po prostu – bądź bezpieczny



Przegląd ikon

ZDROWIE ORAZ DOBRE SAMOPOCZUCIE

Filtr HD (wysokiej gęstości)

Dzięki mniejszej średnicy siatki filtrującej jest w stanie oczyścić powietrze z kurzy i pyłów do 80%. W porównaniu do tradycyjnych filtrów tego typu wydajność Filtra HD jest większa o ponad 50%.




Filtr BIO

Filtr BIO zatrzymuje zawieszane drobne cząsteczki kurzu i neutralizuje bakterie, grzyby oraz zarazki. Enzym zawarty w tym filtrze zabija bakterie rozpuszczając ich ściany komórkowe.



Funkcja samoczyszczenia (i-Clean)

Technologia i-Clean automatycznie zamrażając, a następnie szybko rozmrażając szron usuwa kurz, pleśń i tłuszczy, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy, jeżeli przylegają do wymiennika ciepła.



Funkcja samoczyszczenia (Self Cleaning Mode)

Zapobiega tworzeniu się pleśni dzięki zastosowaniu jonów Plasmacluster w jednostce wewnętrznej.



Jonizator

Jonizator uwalnia do powietrza dodatnie i ujemne jony, które zwalczają drobnoustroje.



Jonizator Plasmacluster

Technologia Plasmacluster wykorzystuje działanie jonów dodatnich i ujemnych do wysoce efektywnego usuwania z powietrza niepożądanych substancji (np. bakterii, wirusów, nieprzyjemnych zapachów).



Tryb osuszania

Usuwa z pomieszczenia wysoką wilgotność, szczególnie w parne dni.



NIEZAWODNOŚĆ PRACY

Powłoka antykorozyjna lamel

Specjalna powłoka antykorozyjna lamel przedłuża bezawaryjną pracę urządzenia.



Wbudowana pompka skroplin

Dzięki wbudowanej pompce skropliny są właściwie odprowadzane z urządzenia.



Autorestart


Twój system klimatyzacji nie zapomni żadnych ustawień w przypadku awarii zasilania.



KOMFORT I EFEKTYWNOŚĆ

Kompatybilność z systemem Mono i Multi

Te same jednostki wewnętrzne mogą być wykorzystywane zarówno do systemu Mono jak i Multi.



Kompaktowe wymiary

Wymiary jednostek zewnętrznych są stosunkowo niewielkie.



Wind Avoid Me

Uniknij bezpośredniego podmuchu powietrza i ciesz się przyjemnym klimatem dostosowując kierunek nawiewu za pomocą pilota.



Intelligent Eye

Czujnik ruchu wykrywa obecność osób w pomieszczeniu i kieruje strumień powietrza w sposób idealny dla każdego.



Tryb szerokiego nawiewu powietrza

Dzięki dwóm silnikom strumień powietrza może być kierowany poziomo w dwóch kierunkach jednocześnie, zapewniając w ten sposób jednolity i przyjemny klimat w całym pomieszczeniu.



Tryb Multi Space

W trybie Multi Space urządzenie szybko schładza lub ogrzewa wiele pomieszczeń do zadanej temperatury.



Pilot bezprzewodowy z tygodniowym harmonogramem

Główne funkcje można zmienić, modyfikując programy pilota. Możesz zaprojektować swoje najwygodniejsze ustawienia i usunąć te, których nie potrzebujesz.




Nawiew 360

Równomierne rozproszanie powietrza w pomieszczeniu, dzięki dodatkowym kanalikom powietrznym na rogach panela.



Zmienny wlot powietrza (tył i dół)

Pozwala na elastyczne dopasowanie do architektury wnętrza instalacji doprowadzającej powietrze do urządzenia.



Funkcja Follow Me

Podczas korzystania z funkcji Follow me, jednostka utrzymuje temperaturę odpowiednio do strefy, w której znajduje się pilot, a nie do miejsca, w którym znajduje się klimatyzator.



Wbudowany dry contact

Wbudowany styk bezpotencjałowy (on/off) w jednostce wewnętrznej pozwala na wiele możliwości zastosowania tego elementu.



Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami

Pozwala na elastyczne poprowadzenie instalacji łączącej jednostki zewnętrzną i wewnętrzną.



Sterowanie zdalne Wi-Fi

Łatwa w obsłudze aplikacja Bosch HomeCom Easy do sterowania zdalnego – głównymi funkcjami urządzenia (wymagany dodatkowy moduł bramy sieciowej IP Gateway).



Efekt Coandy

Właściwości efektu Coandy służą do kierowania strumieniem chłodnego powietrza na sufit, a ciepłego wzdłuż podłogi w kontrolowany sposób. Zapobiega to nieprzyjemnym przeciągom.



Tryb cichy jednostki zewnętrznej

Ustawienie tego trybu pozwala zmniejszyć hałas wydawany przez jednostkę zewnętrzną nawet o 4 dB.



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Funkcja Gear

Funkcja Gear oferuje trzy opcje mocy roboczej: 50%, 75% i 100%. Możesz wybrać niższy poziom mocy, aby oszczędzać energię.



Tryb eco

Włączenie tej funkcji uruchomi ekonomiczny tryb klimatyzatora na 8 godzin. Skutkuje to redukcją zużycia energii nawet do 20% w porównaniu z pracą w trybie konwencjonalnym.



Tryb czuwania 1W

Inteligentna technologia on/off umożliwia urządzeniu automatyczne przechodzenie w tryb oszczędzania energii w trybie czuwania, zmniejszając zużycie energii z normalnych 5 W do 1 W na godzinę, co stanowi 80%-90% oszczędności.



Timer

Timer godzinowy, który można bardzo łatwo ustawić. Klimatyzator wyłączy się automatycznie po ustawionym czasie.



Anti-frost

W tym trybie urządzenie utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu powyżej 8°C i zapobiega zamarzaniu.



Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Termotechniki
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

www.bosch-klimatyzacja.pl
klimatyzacja@pl.bosch.com



BOSCH
Technologia bliżej nas

07.2021

Producent zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez wcześniejszego uprzedzenia. Warunki podane w tym cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie informacje na temat wydajności produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się w zależności od warunków ich instalacji.

